

SPS

italiana pack systems
PFM Group



Sandwiching and Wrapping line
Linea di farcitura e confezionamento

Linea SWS



Via Salvemini, 23 • 28012 Cressa (NO) Italy
Tel. +39.0322.86.11.00 • Fax +39.0322.86.11.11

e-mail: sps.mail@spspack.com


www.spspack.com

Linea SWS

Sandwiching and Wrapping line
Linea di farcitura e confezionamento

Automatic handling, sandwiching and wrapping line for biscuits with automatic take over at the exit of the cooling unit.

Linea automatica di movimentazione, farcitura e confezionamento biscotti in arrivo dal sistema di raffreddamento.

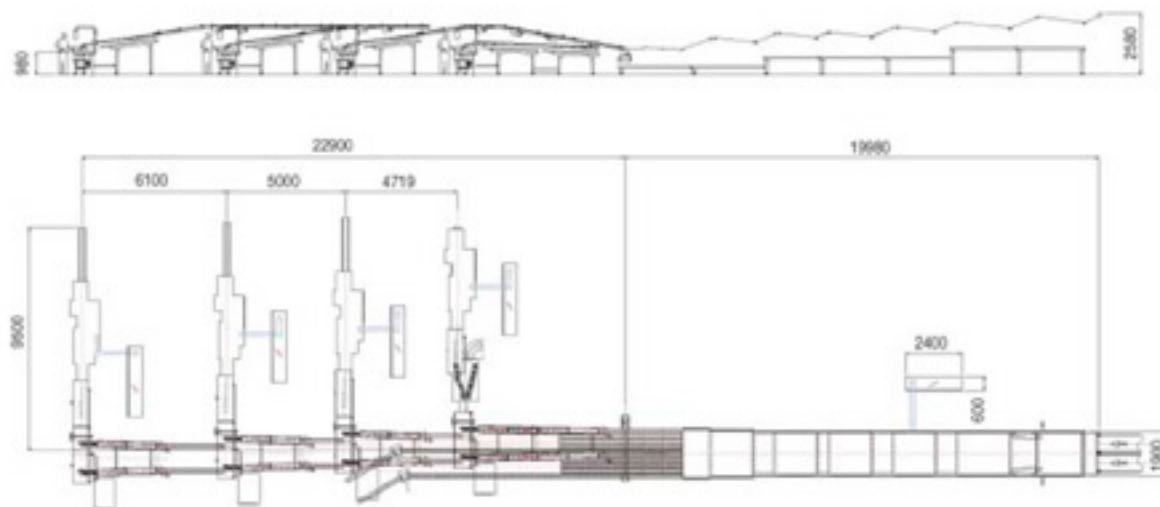

Linea SWS

GENERAL FEATURES

- Automatic products take over and channeling system.
- Row multiplying/reduction system to match the right number of rows when feeding the sandwiching machines.
- Unit to turn upside down 50% of the production.
- Buffer system including cascade conveyors with individual by-pass facility and vibrating channels, with photocells of loading control.
- Two lanes sandwiching machine direct linked with the horizontal wrapper with intermediate overlapping unit to form piles of two sandwiches.

On request:

- By-pass facility to feed the stand-by sandwiching/wrapper unit.
- Rows mixing system for sandwiches with two colour shell.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sistema automatico di ripresa e canalizzazione prodotti.
- Sistema di moltiplicazione / riduzione file per adeguamento al numero di canali delle farcitrici a valle.
- Rovesciamento automatico del 50% della produzione.
- Nastri in cascata con by-pass individuali e canali vibrati di accumulo prodotti con fotocellule di controllo carico.
- Farcitrice a 2 vie collegata direttamente alla confezionatrice con gruppo sovrappositore di formazione singole pile.

A richiesta:

- By-pass per alimentazione farcitrici e confezionatrice jolly.
- Sistema di mescolamento file prodotti per biscotti a due colori.

Linea SWS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Type of products:
 - moulded, laminated biscuits with round, square and rectangular shape.
- Products sizes:
 - 30 to 70 mm diam./side
- Sandwiching capacity:
 - mechanical speed up to 1600 sand/min. for two lanes creamer.
- Pile forming unit:
 - single piece or pile of two pieces.
- Wrapping speed:
 - up to 350 packs/min. for size of 2 piles of 2 pieces.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologie prodotti:
 - biscotti in genere, tondi, quadrati o rettangolari.
- Dimensioni prodotti:
 - da 30 a 70 mm diam./lato
- Capacità di farcitura:
 - velocità meccanica fino a 1600 sand/min. per farcitrici a due vie.
- Formazione pile:
 - singola o pile di due pezzi.
- Capacità di confezionamento:
 - fino a 350 conf./min. per formato di 2 pile da 2 pezzi.